

# BULKHEAD

10W | 450 lm | 3 000K | 6 500K  
10W | 900 lm | 3 000K | 6 500K  
30W | 1 450 lm | 3 000K | 6 500K  
30W | 2 900 lm | 63 000K | 6500K

Luminaria LED de uso exterior decorativo  
para sobreponer en muro

- Elegante diseño fabricado en aluminio
- Alta resistencia y durabilidad
- Se acopla a la arquitectura de cualquier espacio

## APLICACIONES

- Fachadas
- Entradas Principales
- Centros Comerciales
- Áreas Recreativas



# BULKHEAD

10W | 900 lm | 3000K  
10W | 900 lm | 6500K




# LEDVANCE


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	10 W
Temperatura de Color	3 000K / 6 500K
Flujo Luminoso	900 lm
Eficacia	90 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.6
Índice de Protección	IP65
Protección contra Impactos Mecánicos	IK06
Ángulo de Apertura	100°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 80°C
Garantía	3 años
Clase de Aislamiento	Clase I
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Polycarbonato


## DISEÑO TÉCNICO (MM)

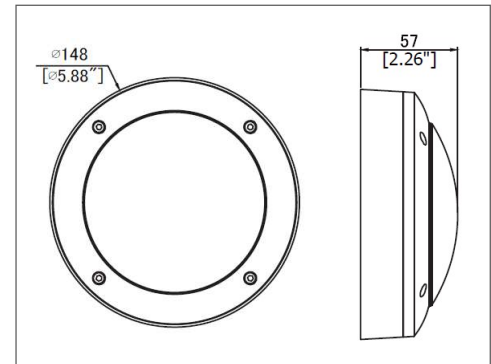

## DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

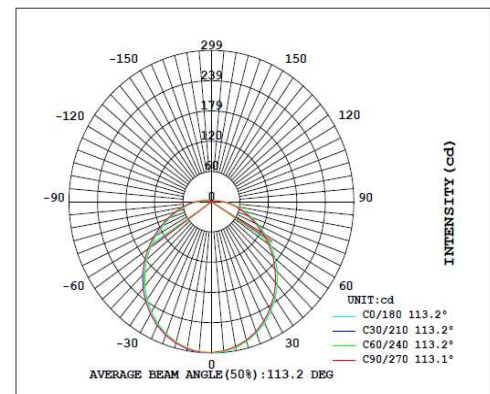

## DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

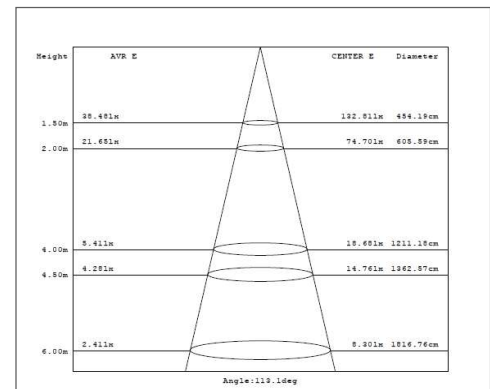

# BULKHEAD

30W | 2 900 lm | 3000K  
30W | 2 900 lm | 6500K




# LEDVANCE


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	30 W
Temperatura de Color	3 000K / 6 500K
Flujo Luminoso	2 900 lm
Eficacia	96 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP65
Protección contra Impactos Mecánicos	IK06
Ángulo de Apertura	100°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 80°C
Garantía	3 años
Clase de Aislamiento	Clase I
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Polycarbonato


## DISEÑO TÉCNICO (MM)

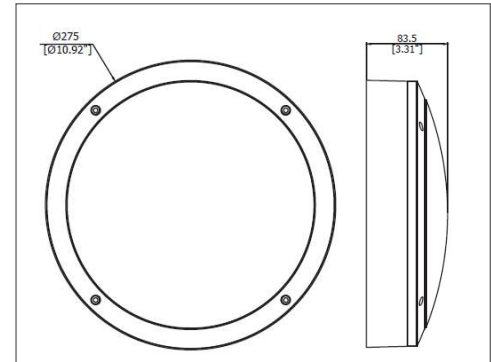

## DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

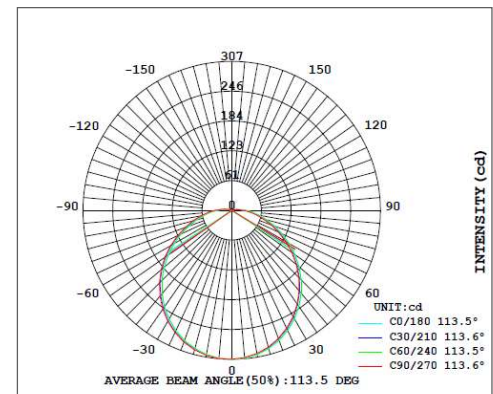

## DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

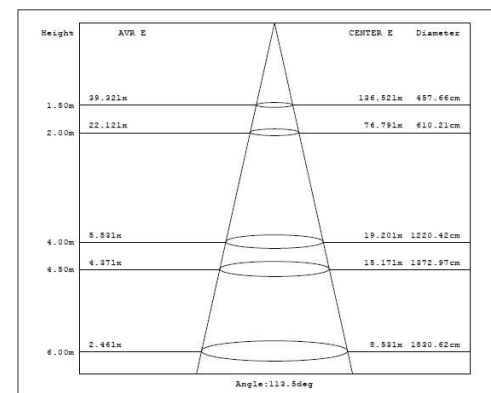

# BULKHEAD


10W | 450 lm | 3000K  
10W | 450 lm | 6500K




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	10 W
Temperatura de Color	3 000K / 6 500K
Flujo Luminoso	450 lm
Eficacia	45 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.6
Índice de Protección	IP65
Protección contra Impactos Mecánicos	IK06
Ángulo de Apertura	100°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 80°C
Garantía	3 años
Clase de Aislamiento	Clase I
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Polycarbonato


## DISEÑO TÉCNICO (MM)

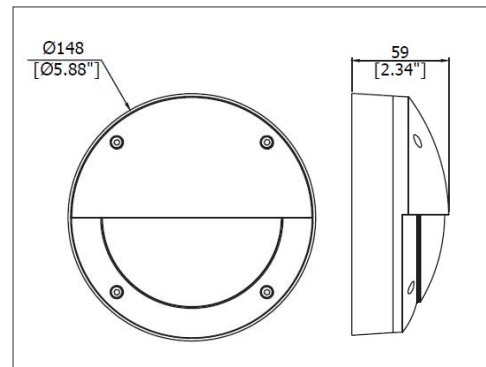

## DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

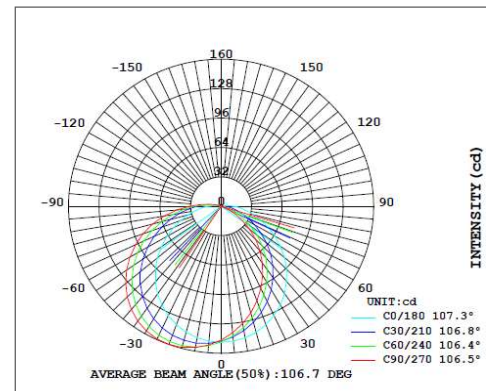

## DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

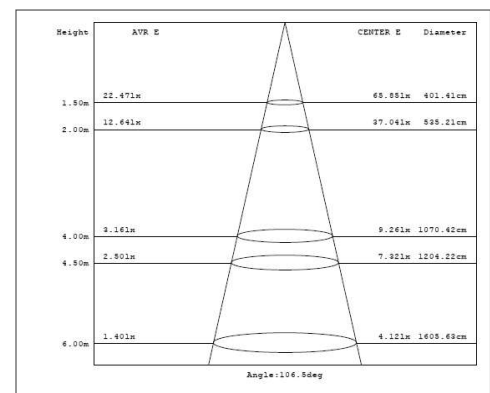

# BULKHEAD

30W | 1 450 lm | 3000K  
30W | 1 450 lm | 6500K




LEDVANCE


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	30 W
Temperatura de Color	3 000K / 6 500K
Flujo Luminoso	1 450 lm
Eficacia	50 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP65
Protección contra Impactos Mecánicos	IK06
Ángulo de Apertura	100°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 80°C
Garantía	3 años
Clase de Aislamiento	Clase I
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Polycarbonato


## DISEÑO TÉCNICO (MM)

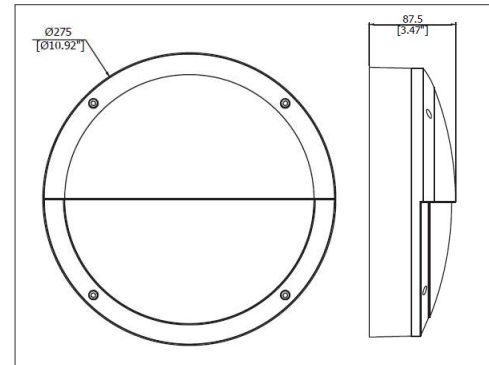

## DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

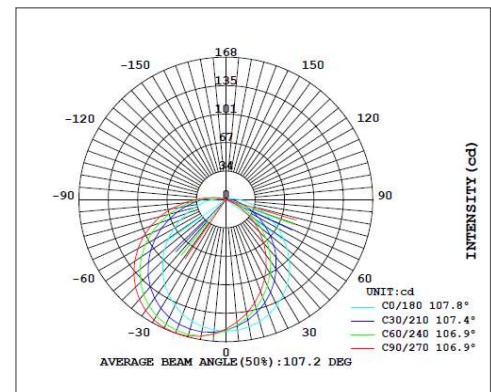

## DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

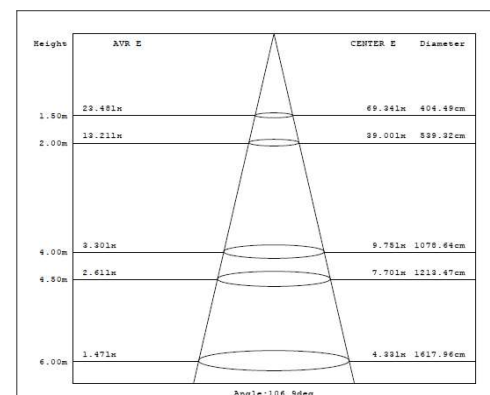



## DATOS LOGÍSTICOS

LATAM	Clave	Descripción	Pieza Caja	EAN 10	Dimensiones EAN 10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN 40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7020014	89405	LEDVANCE BULKHEAD 10W/830	8	4099854083686	155X65X160	450	4099854083693	340X170X340	4 100
7020015	89406	LEDVANCE BULKHEAD 10W/865	8	4099854083709	155X65X160	450	4099854083716	340X170X340	4 100
7020017	89407	LEDVANCE BULKHEAD 30W/830	8	4099854083723	280X85X285	1420	4099854083730	525X295X305	8 900
7020018	89408	LEDVANCE BULKHEAD 30W/865	8	4099854083747	280X85X285	1420	4099854083754	525X295X305	8 900
7020019	89409	LEDVANCE BULKHEAD MID 10W/830	8	4099854083761	155X65X160	490	4099854083778	340X170X340	4 420
7020020	89410	LEDVANCE BULKHEAD MID 10W/865	8	4099854083785	155X65X160	490	4099854083792	340X170X340	4 420
7020021	89411	LEDVANCE BULKHEAD MID 30W/830	8	4099854083808	280X85X285	1570	4099854083815	525X295X305	9 800
7020022	89412	LEDVANCE BULKHEAD MID 30W/865	8	4099854083822	280X85X285	1570	4099854083839	525X295X305	9 800

