

LEDVANCE PRIMEFLEX DRIVER

CONTROLADOR PARA TIRAS DE LED



50.000h
VIDA ÚTIL

BENEFICIOS

Tipo: Controlador de Voltaje Constante

- ✓ Tensión de entrada: 100~277VAC
- ✓ Tensión de salida: 24 V
- ✓ Vida útil: 50,000 h
- ✓ Eficiencia >88%

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Para uso interior y exterior
- ✓ Ideal para diseños con línea Prime Flex
- ✓ Versiones atenuables y no atenuables disponibles
- ✓ Compatibles con protocolo de control 0-10V

APLICACIONES

IP20 (para uso interior)

- ✓ Iluminación de cajillos y repisas
- ✓ Iluminación de molduras
- ✓ Iluminación de caminos
- ✓ Cocinas
- ✓ Bares y áreas de entretenimiento

IP67 (para uso exterior)

- ✓ Jardín
- ✓ Áreas exteriores
- ✓ Garajes
- ✓ Fachadas
- ✓ Aeropuertos
- ✓ Estacionamientos

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	MODELO	ENTRADA				SALIDA		
		TENSIÓN DE LÍNEA (V)	CORRIENTE DE LÍNEA (A)	VIDA ÚTIL (h)	POTENCIA (W)	V c.c.	CORRIENTE MAX (A)	PROTECCIÓN IP
7015908	PRIME FLEX DRIVER 100W/100-277V/24V/IP20	100 - 277 V~	0.42~4.17A	50,000	100 W	24 V	4.17 A	20
7015909	PRIME FLEX DRIVER 100W/100-277V/24V/IP67	100 - 277 V~	0.42~4.17A	50,000	100 W	24 V	4.17 A	67
7015910	PRIME FLEX DRIVER DIM 100W/UNV/24V/IP20	100 - 277 V~	0.42~4.17A	50,000	100 W	24 V	4.17 A	20
7015911	PRIME FLEX DRIVER DIM 100W/UNV/24V/IP67	100 - 277 V~	0.42~4.17A	50,000	100 W	24 V	4.17 A	67

IMAGEN DEL PRODUCTO

80039 / 80041



IP20 INTERIOR

80040 / 80042





IP67 EXTERIOR

CONEXIONES

7015908- PRIME FLEX DRIVER 100W/100-277V/24V/IP20



7015910-PRIME FLEX DRIVER DIM 100W/UNV/24V/IP20

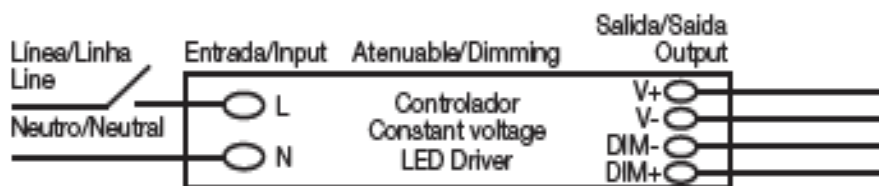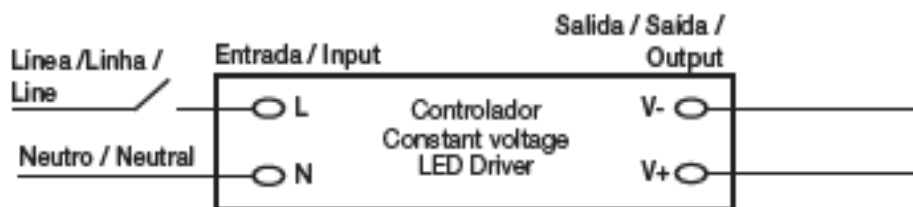


CONEXIONES

7015909- PRIME FLEX DRIVER 100W/100-277V/24V/IP67

7015911- PRIME FLEX DRIVER DIM 100W/UNV/24V/IP67

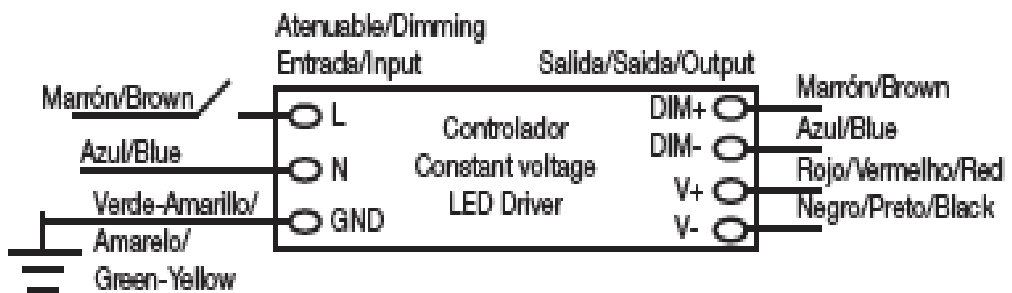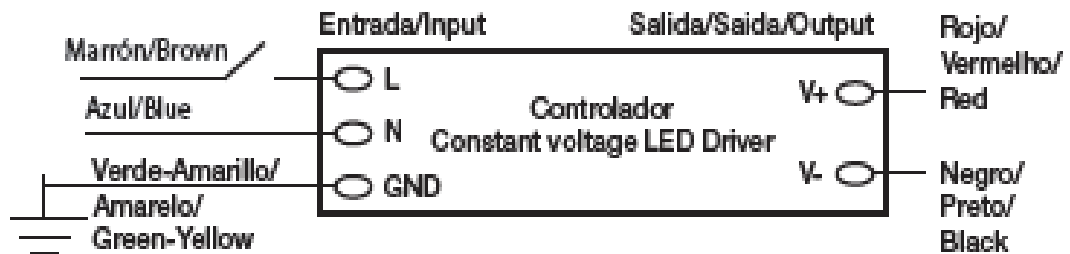

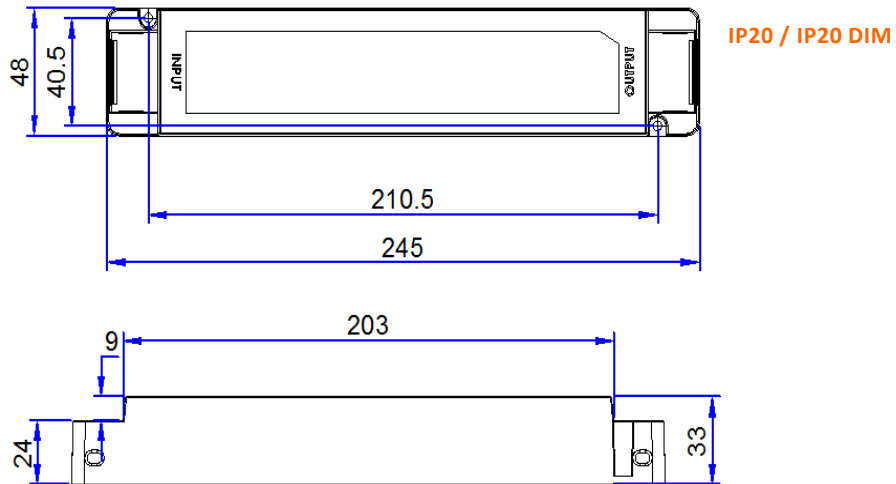DIMENSIONES (mm)

IP67 / IP67 DIM
