

TIRA DE LED ALTO FLUJO

LEDVANCE PRIME FLEX



50.000h
VIDA ÚTIL

BENEFICIOS

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Disponible en 2 temperaturas de color: 2 700 K y 4 000 K
- Luz uniforme por toda la longitud de la tira
- Sin variación de temperatura de color e intensidad luminosa en cada LED.
- 50 000 h de vida L70

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Tensión: 24V
- ✓ Disponible para uso interior (IP20) y exterior (IP66)
- ✓ Consumo: 9.6 W-12 W-19.2 W y 16.8 W por metro
- ✓ Flujo luminoso: 1,000 lm -1,500 lm- 2,000 lm y 2500 lm por metro
- ✓ Tipo de LED: 2835
- ✓ Longitud total: 5m
- ✓ Posibilidad de corte cada 7 diodos de LED
 - Modelos 16,8 W/m : corte cada 7.14 cm
 - Modelos 19,2 W/m: corte cada 6 . 24 cm
- ✓ Eficacias de 125, 140 y 128 lm/w
- ✓ 5 años de garantía
- ✓ IRC: >80

APLICACIONES

IP20 (para uso interior)

- ✓ Iluminación de cajillos y repisas
- ✓ Iluminación de molduras
- ✓ Iluminación de caminos
- ✓ Cocinas
- ✓ Bares y áreas de entretenimiento

IP67 (para uso exterior)

- ✓ Jardín
- ✓ Áreas exteriores
- ✓ Garajes
- ✓ Fachadas
- ✓ Aeropuertos
- ✓ Estacionamientos


INFORMACIÓN TÉCNICA

Código MX	Código LA	Descripción	Power (W/m)	Lumen (lm/W)	Lm/m	SDCM	CRI	Garantía	Temp de Operación	V CD
80001	7015637	LED PRIME FLEX 9,6W/827 24V IP20 1170lm/m 5M	9.6	122	1 170	≤ 3	≥80	5 años	-20-+40°C	24V DC
80002	7015638	LED PRIME FLEX 9,6W/840 24V IP20 1300lm/m 5M	9.6	135	1 300	≤ 3	≥80	5 años	-20-+40°C	24V DC
80003	7015639	LED PRIME FLEX 12W/827 24V IP20 1500lm/m 5M	12.0	125	1 500	≤ 3	≥80	5 años	-20-+40°C	24V DC
80004	7015640	LED PRIME FLEX 12W/840 24V IP20 1650lm/m 5M	12.0	138	1 650	≤ 3	≥80	5 años	-20-+40°C	24V DC
80005	7015641	LED PRIME FLEX 16,8W/827 24V IP20 2150lm/m 5M	16.8	128	2 150	≤ 3	≥80	5 años	-20-+40°C	24V DC
80006	7015642	LED PRIME FLEX 16,8W/840 24V IP20 2350lm/m 5M	16.8	140	2 350	≤ 3	≥80	5 años	-20-+40°C	24V DC
80007	7015643	LED PRIME FLEX 19,2W/827 24V IP20 2400lm/m 4.5M	19.2	125	2 400	≤ 3	≥80	5 años	-20-+40°C	24V DC
80008	7015645	LED PRIME FLEX 19,2W/840 24V IP20 2600lm/m 4.5M	19.2	135	2 600	≤ 3	≥80	5 años	-20-+40°C	24V DC
80009	7015626	LED PRIME FLEX 9,6W/827 24V IP66 1100lm/m 5M	9.6	122	1 100	≤ 3	≥80	5 años	-20-+40°C	24V DC
80010	7015629	LED PRIME FLEX 9,6W/840 24V IP66 1200lm/m 5M	9.6	125	1 200	≤ 3	≥80	5 años	-20-+40°C	24V DC
80011	7015630	LED PRIME FLEX 12W/827 24V IP66 1350lm/m 5M	12.0	112	1 350	≤ 3	≥80	5 años	-20-+40°C	24V DC
80012	7015631	LED PRIME FLEX 12W/840 24V IP66 1500lm/m 5M	12.0	125	1 500	≤ 3	≥80	5 años	-20-+40°C	24V DC
80013	7015632	LED PRIME FLEX 16,8W/827 24V IP66 1950lm/m 5M	16.8	116	1 950	≤ 3	≥80	5 años	-20-+40°C	24V DC
80014	7015633	LED PRIME FLEX 16,8W/840 24V IP66 2150lm/m 5M	16.8	128	2 150	≤ 3	≥80	5 años	-20-+40°C	24V DC
80015	7015635	LED PRIME FLEX 19,2W/827 24V IP66 2200lm/m 4.5M	19.2	115	2 200	≤ 3	≥80	5 años	-20-+40°C	24V DC
80016	7015636	LED PRIME FLEX 19,2W/840 24V IP66 2400lm/m 4.5M	19.2	125	2 400	≤ 3	≥80	5 años	-20-+40°C	24V DC

Información Logística

CÓDIGO MX	CÓDIGO LA	EAN 10	Pz x Caja EAN 20	EAN 20	PZ x Caja EAN 40	EAN 40
80001	7015637	4058075244955	10	4058075244962	40	4058075244979
80002	7015638	4058075245006	10	4058075245013	40	4058075245020
80003	7015639	4058075245099	10	4058075245105	40	4058075245112
80004	7015640	4058075245167	10	4058075245174	40	4058075245181
80005	7015641	4058075245198	10	4058075245204	40	4058075245211
80006	7015642	4058075245228	10	4058075245235	40	4058075245242
80007	7015643	4058075245259	10	4058075245266	40	4058075245273
80008	7015645	4058075245389	10	4058075245396	40	4058075245402
80009	7015626	4058075245419	10	4058075245426	40	4058075245433
80010	7015629	4058075245440	10	4058075245457	40	4058075245464
80011	7015630	4058075245471	10	4058075245488	40	4058075245495
80012	7015631	4058075245501	10	4058075245518	40	4058075245525
80013	7015632	4058075245532	10	4058075245549	40	4058075245556
80014	7015633	4058075245563	10	4058075245570	40	4058075245587
80015	7015635	4058075245594	10	4058075245600	40	4058075245617
80016	7015636	4058075245624	10	4058075245631	40	4058075245648



Dimensiones (mm)




Potencia	Protección	Dimensiones L x A x H
9.6W/m, 12W/m, 16.8W/m	IP20	5000 X 10 X 1.6
9.6W/m, 12W/m, 16.8W/m	IP66	5030 X 12.5 X 4.8
19.2W/m	IP20	4553 X 10 X 1.6
19.2W/m	IP66	4530 X 12.5 X 4.8

Conexiones

7015908 80039 PRIME FLEX DRIVER 100W/100-277V/24V/IP20
 7015910 80041 PRIME FLEX DRIVER DIM 100W/100-277V/24V/IP20

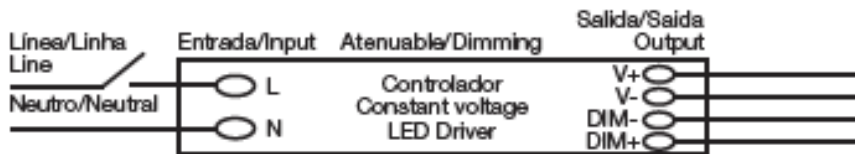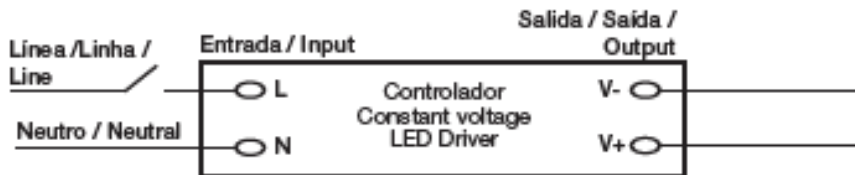

7015909 80040 PRIME FLEX DRIVER 100W/100-277V/24V/IP67
 7015911 80042 PRIME FLEX DRIVER DIM 100W/100-277V/24V/IP67

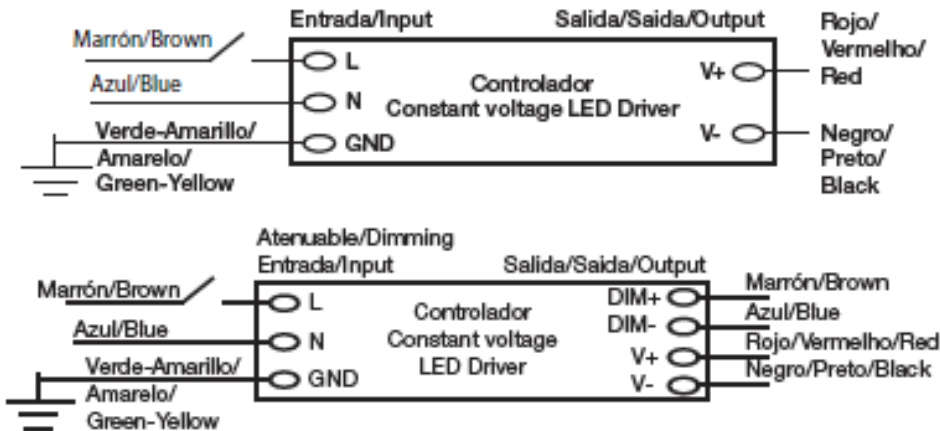

ACCESORIOS



Conector em forma de I



Conector em forma de T



Conector em forma de L



Conector em forma de X

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO MX	CÓDIGO LA	EAN 10	Pz x Caja EAN 10	EAN 10	PZ x Caja EAN 40	EAN 40
80358	7016233	CONNECTOR I 10mm	20	4058075323469	100	4058075323476
80359	7016234	CONNECTOR L 10mm	20	4058075323520	100	4058075323537
80360	7016235	CONNECTOR T 10mm	20	4058075323568	100	4058075323575
80361	7016236	CONNECTOR X 10mm	20	4058075323582	100	4058075323599