

LED PERFORMANCE T8 G4

Lámpara de LED T8 de vidrio con fuente de alimentación Integrada



La línea de lámparas LED PERFORMANCE T8 LEDVANCE G4 brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 50 000 hrs manteniendo el flujo luminoso, garantiza años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.

Las lámparas LED SUPERSTAR T8 G4 son amigables con el medio ambiente, no contienen mercurio, plomo u otros materiales peligrosos, no emiten radiación UV o IR. Son ideales para aplicaciones comerciales e industriales, sustituto ideal para lámparas fluorescentes lineales T8.

Beneficios

- Bajo consumo de energía
- 50 000 de vida útil
- Garantía de 5 años
- Gran consistencia de color
- Fácil sustitución de lámparas tradicionales
- Uso Interior



Residencias



Establecimientos


Características

- Temperatura de Color: 3 000 K, 4 000 K, 5 000 K, 6 500 K
- Eficiencia Luminosa: Hasta 118 lm/W
- No Atenuable
- Potencia: 8,5 W
- Voltaje: 100-277 V~
- Base: G13

Información técnica

SAP LEDVANCE	7019692	7019693	7019694	7019695
IC CODE	AC441300055	AC441310055	AC441320055	AC441330055
Modelo	LED TUBO PFM T8 8,5W 830 900lm BIV G13	LED TUBO PFM T8 8,5W 840 1000lm BIV G13	LED TUBO PFM T8 8,5W 850 1000lm BIV G13	LED TUBO PFM T8 8,5W 865 1000lm BIV G13
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE
Potencia (W)	8.5	8.5	8.5	8.5
Tensión de línea (V~)	100-277	100-277	100-277	100-277
Corriente (mA)	100-36	100-36	100-36	100-36
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Factor de potencia (FP)	≥ 0.92	≥ 0.92	≥ 0.92	≥ 0.92
Flujo luminoso (lm)	900	1000	1000	1000
Temperatura de color (K)	3000	4000	5000	6500
Tiempo de vida útil (h)	50 000	50 000	50 000	50 000
Eficacia luminosa (lm/ W)	106	118	118	118
Rendimiento de color (IRC)	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Ángulo	160	160	160	160
Atenuable	NO	NO	NO	NO
Reemplazo de lámpara incandescente	18W	18W	18W	18W
Tipo de Bulbo	T	T	T	T
Designación de Bulbo	T8	T8	T8	T8
Tipo de Base	G13	G13	G13	G13
Acabado	OPALINO	OPALINO	OPALINO	OPALINO
IP	20	20	20	20
Medidas Ødiámetro x λ largo (mm)	28 x 604	28 x 604	28 x 604	28 x 604
Temperatura de operación (°C)	-20 a 45	-20 a 45	-20 a 45	-20 a 45
Garantía	5 años	5 años	5 años	5 años
Ciclos de encendido	100 000	100 000	100 000	100 000

Diseño técnico

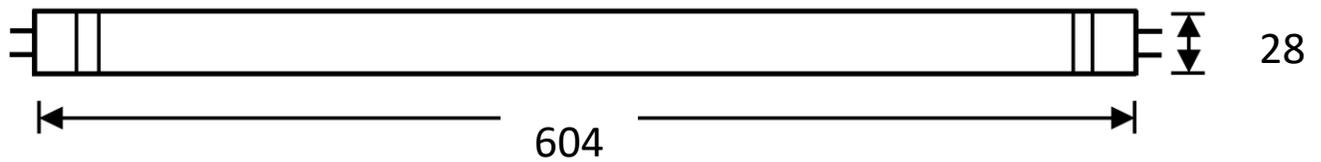

Datos logísticos

SAP LEDVANCE	7019692	7019693	7019694	7019695
Modelo	LED TUBO PFM T8 8,5W 830 900lm BIV G13	LED TUBO PFM T8 8,5W 840 1000lm BIV G13	LED TUBO PFM T8 8,5W 850 1000lm BIV G13	LED TUBO PFM T8 8,5W 865 1000lm BIV G13
EAN10	4099854029677	4099854029738	4099854029776	4099854029790
Dimensión EAN10 ancho x largo x alto (cm)	35 x 615 x 35	35 x 615 x 35	35 x 615 x 35	35 x 615 x 35
Peso Neto EAN10 (g)	103	103	103	103
Peso Bruto EAN10 (g)	117	117	117	117
EAN40	4099854029684	4099854029745	4099854029783	4099854029806
Dimensión EAN40 ancho x largo x alto (cm)	175 x 665 x 175	175 x 665 x 175	175 x 665 x 175	175 x 665 x 175
Peso Neto EAN40 (g)	2575	2575	2575	2575
Peso Bruto EAN40 (g)	3360	3360	3360	3360
Piezas por caja	25	25	25	25