

# LEDVANCE® SPOTLIGHT MODULAR

13W / 18W  
3 000K / 4 000K



## Beneficios

- ✓ Cuerpo de Aluminio
- ✓ Excelente disipación de calor
- ✓ Fácil instalación
- ✓ No requiere el uso de lámparas complementarias
- ✓ Certificación NOM

**IP20**

**VIDA ÚTIL**  
**50 000 hrs**



## Aplicaciones



Bares  
Restaurantes



Establecimientos



Oficinas



Pasillos


**PERFOR-  
MANCE  
CLASS**

**NOM**

## Características del Producto

Potencia Nominal	13W	18W
Flujo Luminoso	1 200 lm	1 700 lm
Equivalencia	1x90W HAL	1x150W HAL
Tensión Nominal	100-277 V~	
Frecuencia	50/60 Hz	
Eficiencia	90lm/W	98 lm/W
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K	
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80	
Factor de Potencia	>0.9	
Ángulo de Apertura	36°	
Vida Útil	50 000 h (L70)	
Atenuable	Si 0-10V (Triac)	
Índice de Protección	IP20	
Protección contra Impactos Mecánicos	IK05	
Garantía	3 años	
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20~... +40°C	
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-20~... +65°C	
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%	
Material de la luminaria	Aluminio	

## Dimensiones


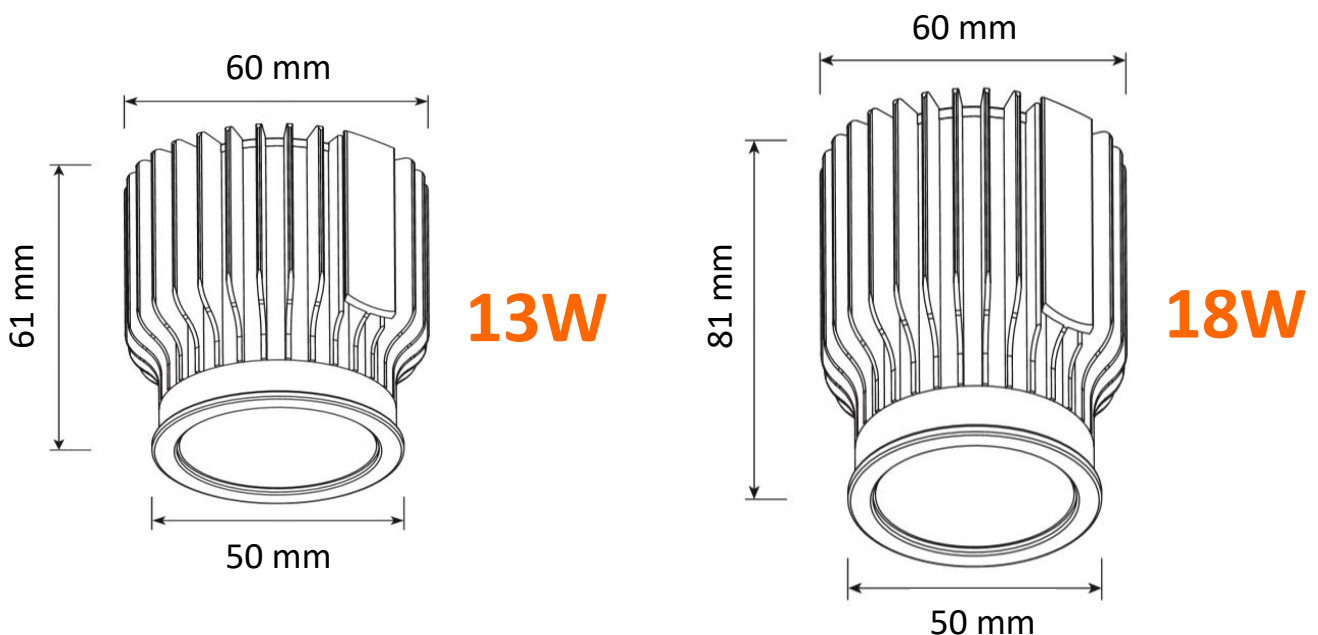


## Datos del Producto



Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7017229	LEDVANCE SPOTLIGHT MODULAR R 13W/830 36°	20	212.90	4058075475243	90*70*125	213	4058075475250	470*300*145	4300
7017230	LEDVANCE SPOTLIGHT MODULAR R 13W/840 36°	20	212.90	4058075475267	90*70*125	213	4058075475274	470*300*145	4300
7017231	LEDVANCE SPOTLIGHT MODULAR R 18W/830 36°	20	248.40	4058075475281	95*70*140	248.50	4058075475298	500*300*160	5000
7017232	LEDVANCE SPOTLIGHT MODULAR R 18W/840 36°	20	248.40	4058075475304	95*70*140	248.50	4058075475311	500*300*160	5000

## Diagrama Fotométrico

## Curva Iluminación-Distancia

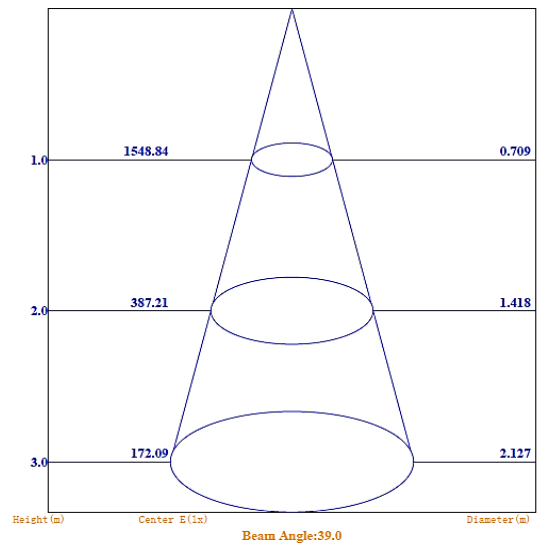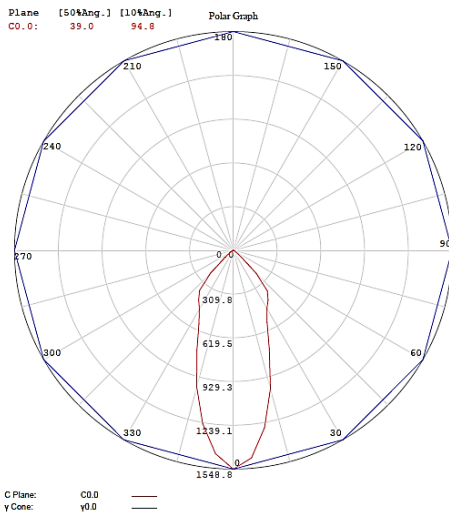

### 13W

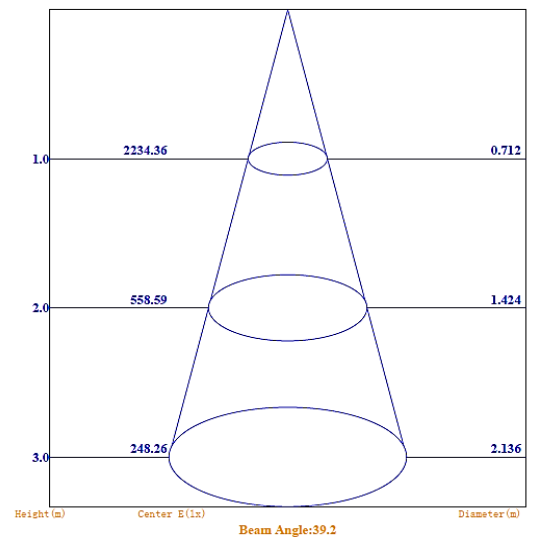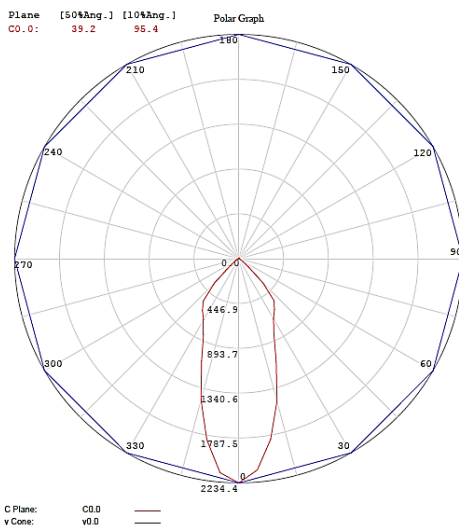

### 18W