



LEDVANCE

LEDVANCE® LINEAR PENDANT G2

36W

100-277V 4000K



Beneficios

- ✓ Luz directa e indirecta
- ✓ Alto flujo luminoso
- ✓ Fácil instalación
- ✓ No requiere el uso de lámparas complementarias
- ✓ Garantía de 5 años
- ✓ Kit de Suspensión incluido

ECONOMÍA

40%

VIDA ÚTIL

50 000 hrs



Aplicaciones

NOM



Establecimientos



Pasillos



Oficinas



Mobiliario




Estacionamientos

Características del Producto

Potencia Nominal	36W
Equivalencia	2 x fluor. 8W T5 o 2 x fluor. 28W T8
Tensión Nominal	100 - 277 V~
Flujo Luminoso	3 300 lm
Eficiencia	>90 lm/W
Temperatura de Color	4000 K
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Ángulo de Apertura	110°
Vida Útil	50 000 h
Atenuable	NO
Índice de Protección	IP20
Garantía	5 años
Material	Aluminio / Difusor de Policarbonato
Protección contra Impactos Mecánicos	IK06
Mínima y Máxima Temperatura de Utilización	-20°~ +50°
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-20°~ +70°
Factor de Potencia	>0.9


Dimensiones

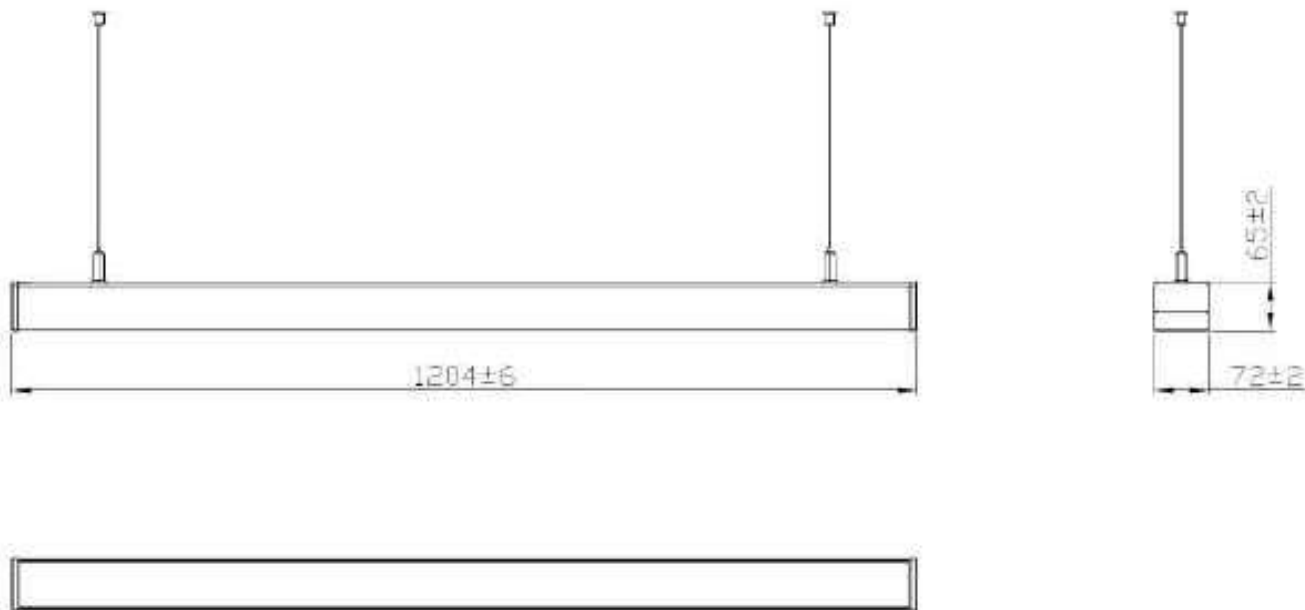

Datos del Producto

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7016316	LEDVANCE LINEAR PENDANT 36W/840	6	2368	4058075358003	1255x98x90	2723	4058075358010	1265x315x200	17250

Diagrama Fotométrico

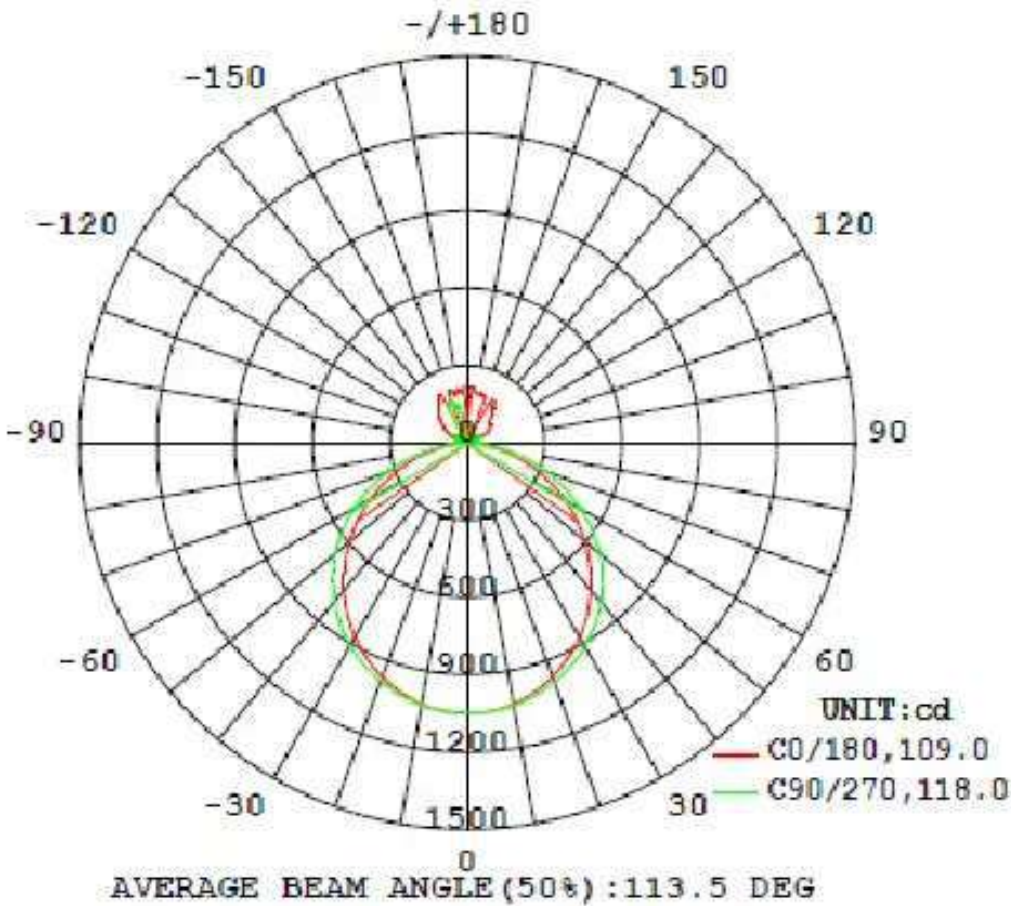

Curva Iluminación-Distancia

